

## Karta techniczna PDF EXFS30515




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34,90 mm |
| A  | 29 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 27,20 mm |
| A4 | 22 mm    |
| B1 | 46,80 mm |
| d  | 23,81 mm |
| d1 | 42,80 mm |
| e  | 9 mm     |
| G  | M6x1     |
| H3 | 80       |
| J  | 80 mm    |
| L  | 110 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 33,35 mm |
| S  | 16,70 mm |

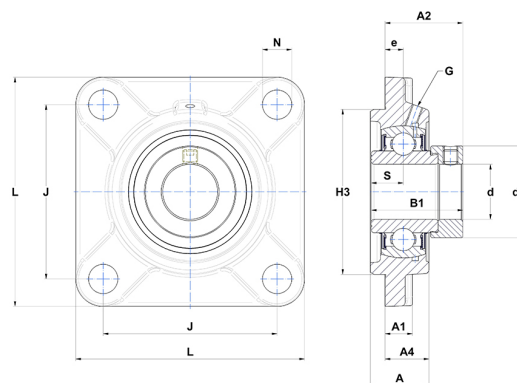

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 22,36 kN |
| C0     | 11,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,33 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FS305     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30515G2 |