



Karta techniczna PDF EXFS30723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	38,10 mm
A	36 mm
A1	16 mm
A2	30,80 mm
A4	27 mm
B1	51,60 mm
d	36,51 mm
d1	55 mm
e	11 mm
G	M6x1
H3	100
J	100 mm
L	135 mm
N	19 mm
s1	36,55 mm
S	18,30 mm

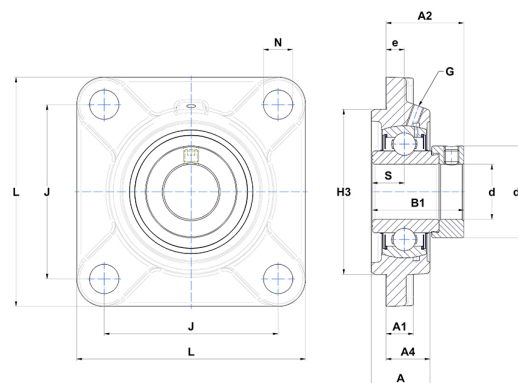

Parametry	
C	33,50 kN
C0	19,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FS307
Oznaczenie łożyska	EX30723G2T20