



## Karta techniczna PDF EXFS310



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 19 mm    |
| A2              | 40,60 mm |
| A4              | 36 mm    |
| B1              | 66,60 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 76,20 mm |
| e               | 16 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 140      |
| J               | 132 mm   |
| L               | 175 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 46,80 mm |
| S               | 24,60 mm |

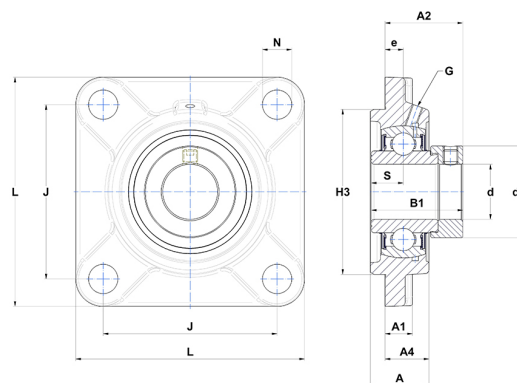

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 62 kN    |
| C0        | 37,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 5,06 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FS310   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX310G2 |