


## Karta techniczna PDF EXFS319




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 93,70 mm  |
| A  | 94 mm     |
| A1 | 30 mm     |
| A2 | 85,90 mm  |
| A4 | 74 mm     |
| B1 | 122,30 mm |
| d  | 95 mm     |
| d1 | 140 mm    |
| e  | 39 mm     |
| G  | M10x1     |
| H3 | 250       |
| J  | 228 mm    |
| L  | 290 mm    |
| N  | 35 mm     |
| s1 | 83,35 mm  |
| S  | 46,80 mm  |

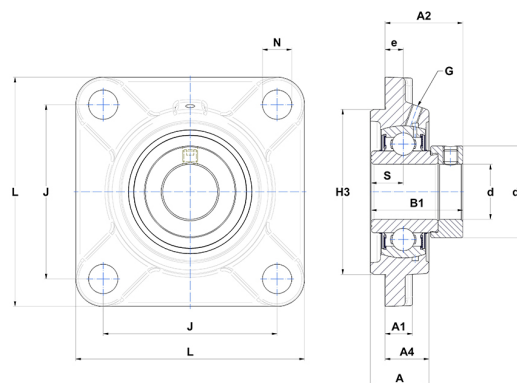

#### Parametry

|        |        |
|--------|--------|
| C      | 156 kN |
| C0     | 122 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 26,40 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FS319    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX319G2  |