


## Karta techniczna PDF EXPA202T20CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 40 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| B  | 34 mm    |
| B1 | 43,50 mm |
| d  | 15 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| E  | 13 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 30,20 mm |
| H1 | 11 mm    |
| H2 | 62 mm    |
| J  | 52 mm    |
| L  | 76 mm    |
| L1 | 22 mm    |
| N  | M10 mm   |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| Z  | 64 mm    |

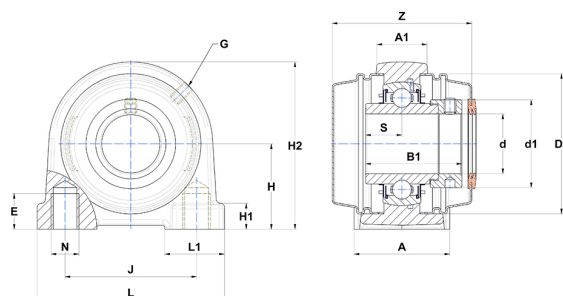

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,75 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PA204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX202G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE204    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20415  |