


## Karta techniczna PDF EXPA205L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 23 mm    |
| B               | 34,80 mm |
| B1              | 44,30 mm |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 37,40 mm |
| E               | 15 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 36,50 mm |
| H1              | 12 mm    |
| H2              | 72 mm    |
| J               | 56 mm    |
| L               | 84 mm    |
| L1              | 27 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 30,90 mm |
| S               | 17,40 mm |

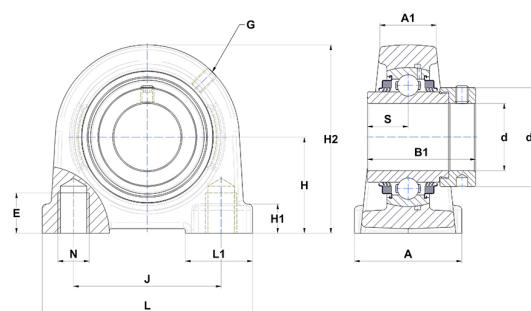

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,75 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PA205     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX205G2L3 |