


## Karta techniczna PDF EXPA209L3CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 32 mm    |
| B  | 42,80 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 45 mm    |
| d1 | 62 mm    |
| Dz | 95 mm    |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 54,20 mm |
| H1 | 13 mm    |
| H2 | 108 mm   |
| J  | 90 mm    |
| L  | 120 mm   |
| L1 | 42 mm    |
| N  | M14 mm   |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |
| Z  | 84,40 mm |

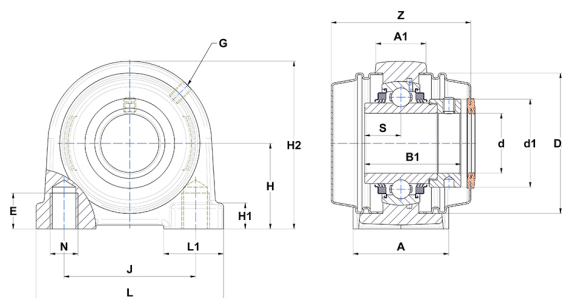

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,45 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PA209N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE209   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20945 |