



## Karta techniczna PDF EXPA21030L4



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 32 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 47,63 mm |
| d1              | 67,20 mm |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 57,20 mm |
| H1              | 14 mm    |
| H2              | 116 mm   |
| J               | 94 mm    |
| L               | 130 mm   |
| L1              | 35 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |

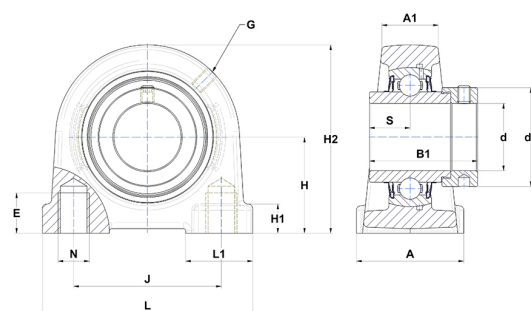

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,90 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | PA210       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21030G2L4 |