


## Karta techniczna PDF EXPAE202N




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A1 | 19 mm    |
| B  | 34 mm    |
| B1 | 43,50 mm |
| d  | 15 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| E  | 10 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 33,30 mm |
| H1 | 9 mm     |
| H2 | 64 mm    |
| J  | 50,80 mm |
| L  | 65 mm    |
| L1 | 18 mm    |
| N  | M8 mm    |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| Z  | 15,90 mm |

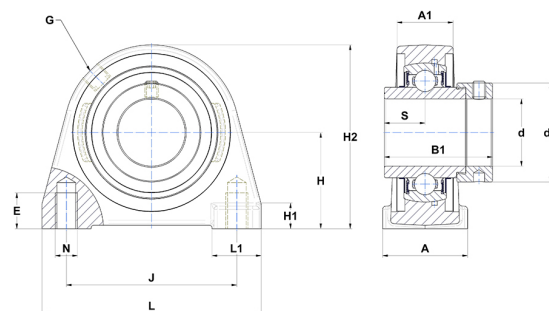

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,57 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE204N |
| Oznaczenie łożyska                           | EX202G2 |