



## Karta techniczna PDF EXPAE206T20COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 36,40 mm |
| B1              | 48,30 mm |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 44,10 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 11 mm    |
| H2              | 82 mm    |
| J               | 76,20 mm |
| L               | 98 mm    |
| L1              | 22 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 34,10 mm |
| S               | 18,20 mm |
| Z               | 70,50 mm |

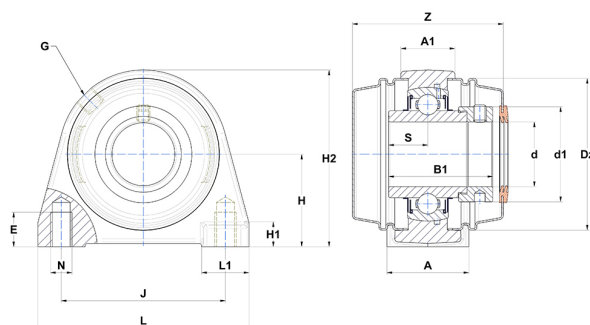

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,06 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX206G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20630  |