



Karta techniczna PDF EXPAE207T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	45 mm
A1	27 mm
B	37,60 mm
B1	51,10 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
Dz	80 mm
E	12,50 mm
G	R1/8"
H	47,60 mm
H1	12 mm
H2	93 mm
J	82,60 mm
L	103 mm
L1	22,50 mm
N	M10 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm
Z	77,50 mm

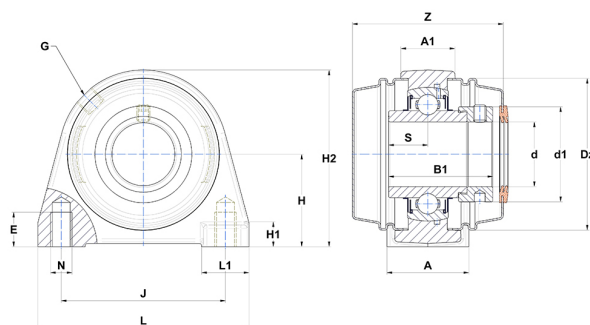

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,53 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE207N
Oznaczenie łożyska	EX207G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE207
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20735