


## Karta techniczna PDF EXPG202L3COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| B               | 34 mm    |
| B1              | 43,50 mm |
| d               | 15 mm    |
| d1              | 32,40 mm |
| Dz              | 54 mm    |
| E               | 16 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 33,30 mm |
| H1              | 14 mm    |
| H2              | 64 mm    |
| J               | 49 mm    |
| L               | 70 mm    |
| L1              | 21 mm    |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 30,50 mm |
| S               | 17 mm    |
| Z               | 63,30 mm |

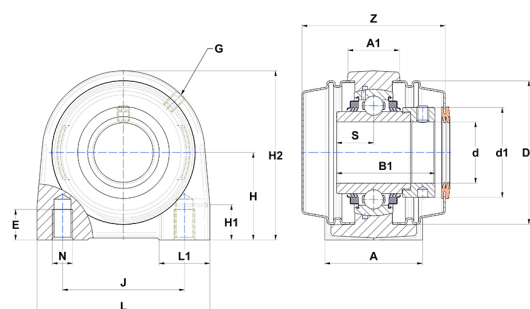

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,71 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PG204N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX202G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20415 |