


Karta techniczna PDF EXPG207T04CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	48 mm
A1	27 mm
B	37,60 mm
B1	51,10 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
Dz	80 mm
E	22 mm
G	M6x1
H	47,60 mm
H1	20 mm
H2	93 mm
J	68 mm
L	100 mm
L1	35 mm
N	M12 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm
Z	78,50 mm

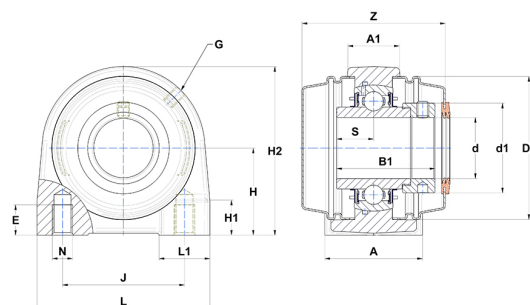

Parametry

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	1,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PG207N
Oznaczenie łożyska	EX207G2T04
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE207
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20735