

Karta techniczna PDF EXPG210T04CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	60 mm
A1	35 mm
B	49,20 mm
B1	62,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	57,20 mm
H1	21 mm
H2	114 mm
J	95 mm
L	135 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	42,90 mm
S	24,60 mm
Z	91,50 mm

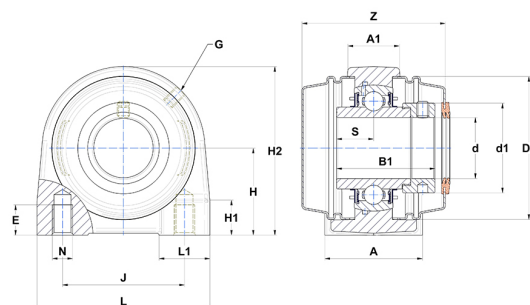

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	3,16 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PG210N
Oznaczenie łożyska	EX210G2T04
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE210
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21050