

## Karta techniczna PDF EXPG211L3COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 60 mm     |
| A1 | 34 mm     |
| B  | 55,40 mm  |
| B1 | 71,30 mm  |
| d  | 55 mm     |
| d1 | 74,50 mm  |
| Dz | 110 mm    |
| E  | 25 mm     |
| G  | M6x1      |
| H  | 63,50 mm  |
| H1 | 25 mm     |
| H2 | 126 mm    |
| J  | 100 mm    |
| L  | 140 mm    |
| L1 | 40 mm     |
| N  | M16 mm    |
| s1 | 48,40 mm  |
| S  | 27,70 mm  |
| Z  | 104,50 mm |

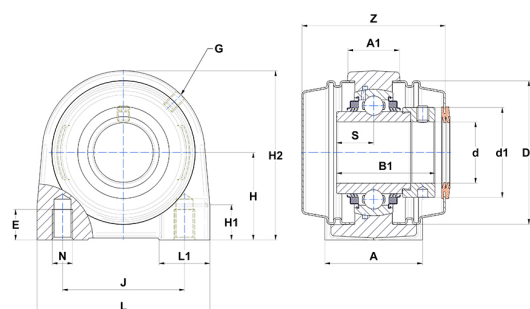

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,73 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PG211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX211G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21155 |