

## Karta techniczna PDF EXPG212NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 40 mm    |
| B  | 61,80 mm |
| B1 | 77,70 mm |
| d  | 60 mm    |
| d1 | 82 mm    |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 69,80 mm |
| H1 | 25 mm    |
| H2 | 138 mm   |
| J  | 105 mm   |
| L  | 150 mm   |
| L1 | 50 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 53,20 mm |
| S  | 30,90 mm |
| Z  | 30,50 mm |

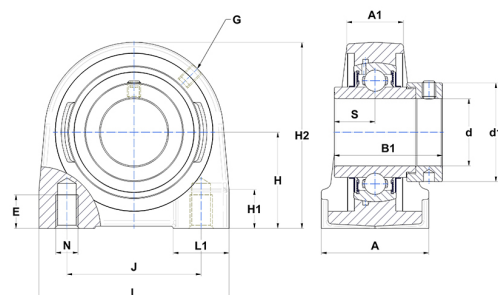

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 4,77 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PG212N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX212G2T04 |