


Karta techniczna PDF EXPG212T04CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	70 mm
A1	40 mm
B	61,80 mm
B1	77,70 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	69,80 mm
H1	25 mm
H2	138 mm
J	105 mm
L	150 mm
L1	50 mm
N	M16 mm
s1	53,20 mm
S	30,90 mm
Z	112,50 mm

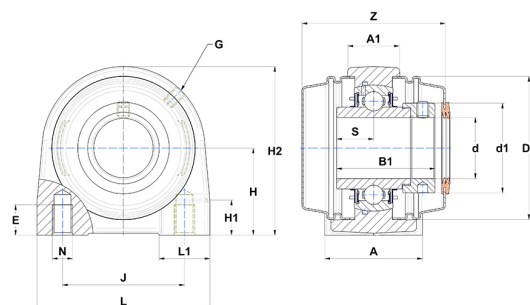

Parametry

C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	5,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	PG212N
Oznaczenie łożyska	EX212G2T04
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE212
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21260