

## Karta techniczna PDF EXPH205CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 50 mm    |
| A1 | 24 mm    |
| B  | 34,80 mm |
| B1 | 44,30 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| Dz | 60 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 80 mm    |
| H1 | 16 mm    |
| H2 | 114 mm   |
| J  | 105 mm   |
| L  | 140 mm   |
| L1 | 50 mm    |
| N  | 13 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| s1 | 30,90 mm |
| S  | 17,40 mm |
| Z  | 65 mm    |

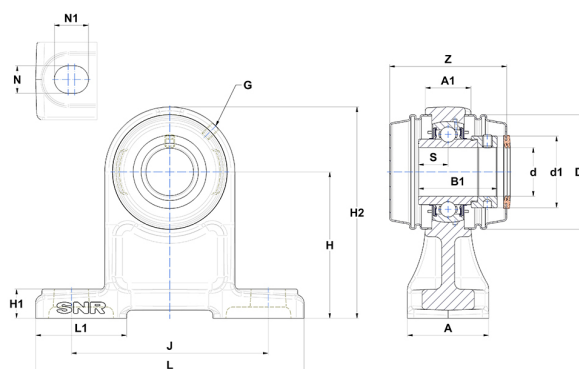

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,34 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH205N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX205G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE205   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20525 |