

## Karta techniczna PDF EXPH20720T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 30 mm    |
| B  | 37,60 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 31,75 mm |
| d1 | 51,10 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 95 mm    |
| H1 | 19 mm    |
| H2 | 140 mm   |
| J  | 127 mm   |
| L  | 167 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |

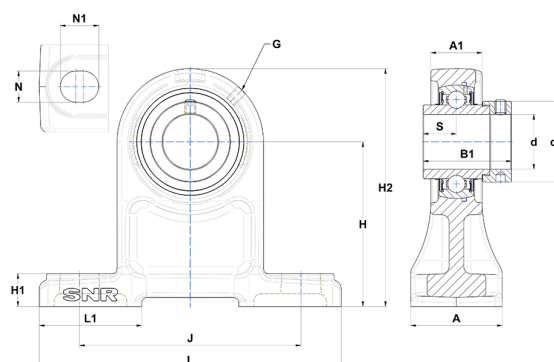

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,46 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PH207        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20720G2T04 |