



## Karta techniczna PDF EXPH207L4COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 37,60 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 35 mm    |
| d1              | 51,10 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 95 mm    |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 140 mm   |
| J               | 127 mm   |
| L               | 167 mm   |
| L1              | 56 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 21 mm    |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |
| Z               | 77 mm    |

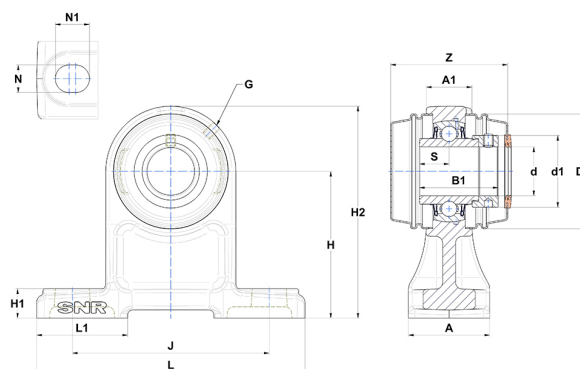

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,36 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PH207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2L4 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735 |