



## Karta techniczna PDF EXSP205L3CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 21 mm    |
| B               | 34,80 mm |
| A5              | 17,40 mm |
| B1              | 44,30 mm |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 37,40 mm |
| Dz              | 60 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 78 mm    |
| H2              | 41 mm    |
| H               | 78 mm    |
| L               | 264 mm   |
| L1              | 225 mm   |
| s1              | 30,90 mm |
| S               | 17,40 mm |
| SW              | 3 mm     |
| Z               | 65 mm    |

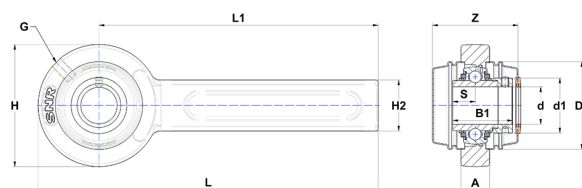

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,64 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | SP203205/52N |
| Oznaczenie łożyska                           | EX205G2L3    |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE205      |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20525    |