


Karta techniczna PDF EXSP210T04CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	31 mm
B	49,20 mm
A5	24,60 mm
B1	62,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	42,90 mm
S	24,60 mm
SW	4 mm
Z	90,50 mm

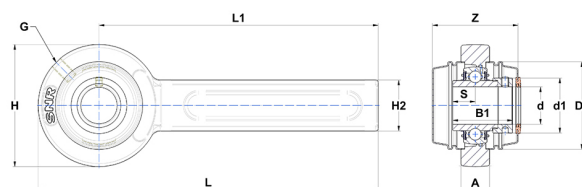

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	4,26 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	SP208210/90N
Oznaczenie łożyska	EX210G2T04
Oznaczenie zamkniętej pokrywki	SCCE210
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOE21050