


## Karta techniczna PDF EXT202L4CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 21 mm    |
| B  | 34 mm    |
| A5 | 17 mm    |
| B1 | 43,50 mm |
| d  | 15 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 89 mm    |
| H1 | 76 mm    |
| H2 | 51 mm    |
| H  | 89 mm    |
| L  | 94 mm    |
| L1 | 61 mm    |
| L2 | 10 mm    |
| L3 | 51 mm    |
| N  | 19 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 32 mm    |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| SW | 3 mm     |
| Z  | 62,70 mm |

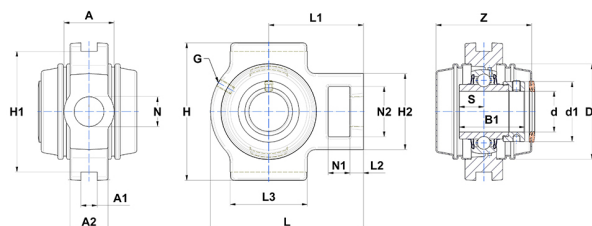

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,95 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX202G2L4 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE204   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20415 |