

## Karta techniczna PDF EXT20514T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 24 mm    |
| B  | 34,80 mm |
| A5 | 17,40 mm |
| B1 | 44,30 mm |
| d  | 22,23 mm |
| d1 | 37,40 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 89 mm    |
| H1 | 76 mm    |
| H2 | 51 mm    |
| H  | 89 mm    |
| L  | 97 mm    |
| L1 | 62 mm    |
| L2 | 10 mm    |
| L3 | 51 mm    |
| N  | 19 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 32 mm    |
| s1 | 30,90 mm |
| S  | 17,40 mm |
| SW | 3,18 mm  |

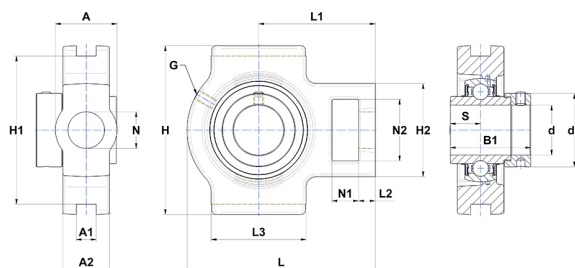

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,85 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T205         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20514G2T04 |