

## Karta techniczna PDF EXT207COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 37 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 30 mm    |
| B  | 37,60 mm |
| A5 | 18,80 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| Dz | 80 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 102 mm   |
| H1 | 89 mm    |
| H2 | 64 mm    |
| H  | 102 mm   |
| L  | 129 mm   |
| L1 | 78 mm    |
| L2 | 13 mm    |
| L3 | 64 mm    |
| N  | 22 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 37 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| SW | 4 mm     |
| Z  | 77,70 mm |

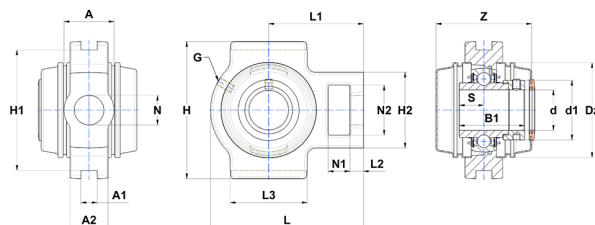

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,76 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T207N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735 |