

## Karta techniczna PDF EXT209T04CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 49 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 35 mm    |
| B  | 42,80 mm |
| A5 | 21,40 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 45 mm    |
| d1 | 62 mm    |
| Dz | 95 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 117 mm   |
| H1 | 102 mm   |
| H2 | 83 mm    |
| H  | 117 mm   |
| L  | 144 mm   |
| L1 | 87 mm    |
| L2 | 16 mm    |
| L3 | 83 mm    |
| N  | 29 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| N2 | 49 mm    |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |
| SW | 4 mm     |
| Z  | 84,40 mm |

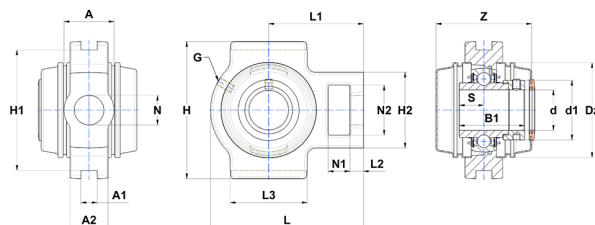

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,65 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T209N      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE209    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20945  |