

## Karta techniczna PDF EXT21030L4




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 49 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 37 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| A5 | 24,60 mm |
| B1 | 62,70 mm |
| d  | 47,63 mm |
| d1 | 67,20 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 117 mm   |
| H1 | 102 mm   |
| H2 | 83 mm    |
| H  | 117 mm   |
| L  | 149 mm   |
| L1 | 90 mm    |
| L2 | 16 mm    |
| L3 | 86 mm    |
| N  | 29 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| N2 | 49 mm    |
| s1 | 42,90 mm |
| S  | 24,60 mm |
| SW | 3,97 mm  |

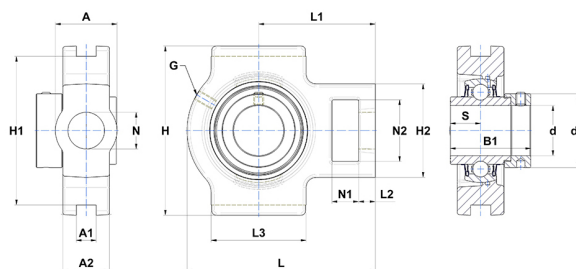

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,80 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | T210        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21030G2L4 |