



Karta techniczna PDF EXT30516T04



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	36 mm
A1	12 mm
A2	26 mm
B	34,90 mm
A5	18,20 mm
B1	46,80 mm
d	25,40 mm
d1	42,80 mm
G	M6x1
H	89 mm
H1	80 mm
H2	62 mm
H	89 mm
L	122 mm
L1	76 mm
L2	14 mm
L3	65 mm
N	26 mm
N1	16 mm
N2	36 mm
s1	33,35 mm
S	16,70 mm
SW	3,97 mm

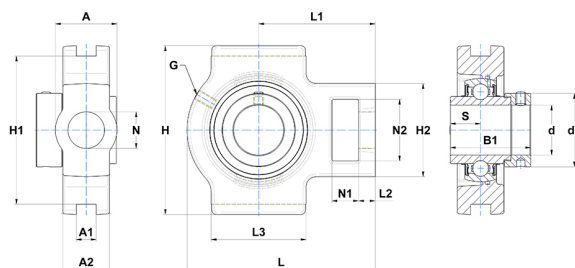

Parametry	
C	22,36 kN
C0	11,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	T305
Oznaczenie łożyska	EX30516G2T04