


Karta techniczna PDF EXT307T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

| Dane techniczne | |
|-----------------|----------|
| A | 45 mm |
| A1 | 16 mm |
| A2 | 32 mm |
| B | 38,10 mm |
| A5 | 19,80 mm |
| B1 | 51,60 mm |
| d | 35 mm |
| d1 | 55 mm |
| G | M6x1 |
| H | 111 mm |
| H1 | 100 mm |
| H2 | 75 mm |
| H | 111 mm |
| L | 150 mm |
| L1 | 94 mm |
| L2 | 17 mm |
| L3 | 80 mm |
| N | 30 mm |
| N1 | 20 mm |
| N2 | 45 mm |
| s1 | 36,55 mm |
| S | 18,30 mm |
| SW | 4 mm |

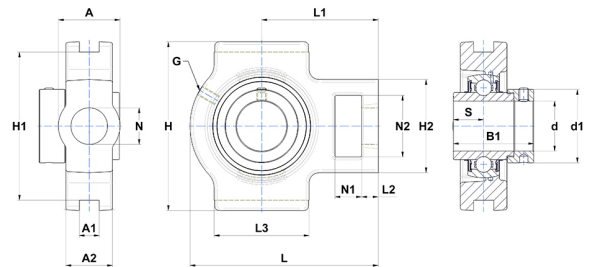

Parametry

| Parametry | |
|-----------|----------|
| C | 33,50 kN |
| C0 | 19,20 kN |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 °C |

Inne dane

| Inne dane | |
|--|------------|
| Waga | 2,40 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy | T307 |
| Oznaczenie łożyska | EX307G2T04 |