


Karta techniczna PDF EXT31030T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	61 mm
A1	20 mm
A2	40 mm
B	49,20 mm
A5	24,60 mm
B1	66,60 mm
d	47,63 mm
d1	76,20 mm
G	M6x1
H	151 mm
H1	140 mm
H2	98 mm
H	151 mm
L	192 mm
L1	118 mm
L2	22 mm
L3	106 mm
N	37 mm
N1	27 mm
N2	61 mm
s1	46,80 mm
S	24,60 mm
SW	4,76 mm

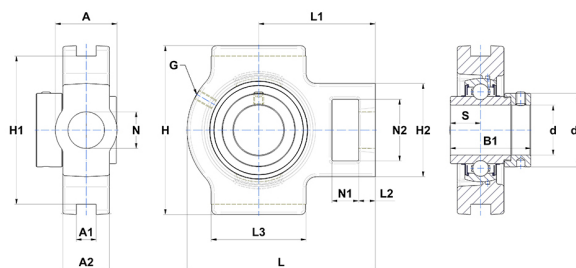

Parametry

C	62 kN
C0	37,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	5,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	T310
Oznaczenie łożyska	EX31030G2T20