



## Karta techniczna PDF EXT31132L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 66 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 44 mm    |
| B               | 55,60 mm |
| A5              | 27,80 mm |
| B1              | 73 mm    |
| d               | 50,80 mm |
| d1              | 83 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 163 mm   |
| H1              | 150 mm   |
| H2              | 105 mm   |
| H               | 163 mm   |
| L               | 207 mm   |
| L1              | 127 mm   |
| L2              | 23 mm    |
| L3              | 115 mm   |
| N               | 39 mm    |
| N1              | 29 mm    |
| N2              | 66 mm    |
| s1              | 50 mm    |
| S               | 27,80 mm |
| SW              | 4,76 mm  |

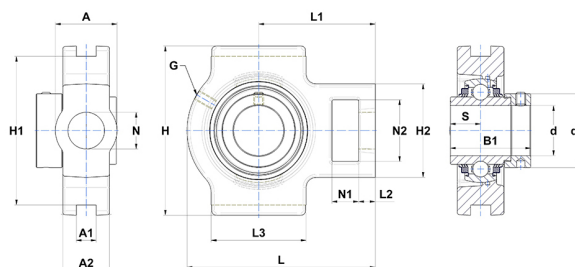

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 71,50 kN |
| C0        | 44,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 6,69 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T311        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31132G2L3 |