



## Karta techniczna PDF EXT31236L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 71 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 46 mm    |
| B               | 61,90 mm |
| A5              | 30,90 mm |
| B1              | 79,40 mm |
| d               | 57,15 mm |
| d1              | 89 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 178 mm   |
| H1              | 160 mm   |
| H2              | 113 mm   |
| H               | 178 mm   |
| L               | 220 mm   |
| L1              | 135 mm   |
| L2              | 25 mm    |
| L3              | 123 mm   |
| N               | 41 mm    |
| N1              | 31 mm    |
| N2              | 71 mm    |
| s1              | 54,85 mm |
| S               | 31 mm    |
| SW              | 4,76 mm  |

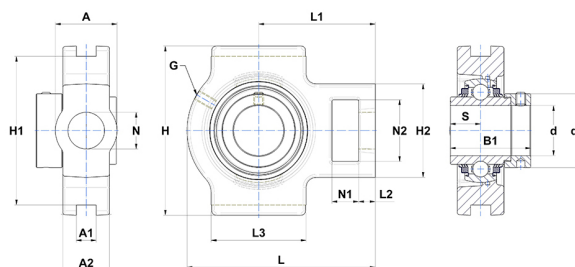

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 81,60 kN |
| C0        | 51,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 7,95 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T312        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31236G2L3 |