


## Karta techniczna PDF EXT31239T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 71 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 46 mm    |
| B  | 61,90 mm |
| A5 | 30,90 mm |
| B1 | 79,40 mm |
| d  | 61,91 mm |
| d1 | 89 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 178 mm   |
| H1 | 160 mm   |
| H2 | 113 mm   |
| H  | 178 mm   |
| L  | 220 mm   |
| L1 | 135 mm   |
| L2 | 25 mm    |
| L3 | 123 mm   |
| N  | 41 mm    |
| N1 | 31 mm    |
| N2 | 71 mm    |
| s1 | 54,85 mm |
| S  | 31 mm    |
| SW | 4,76 mm  |

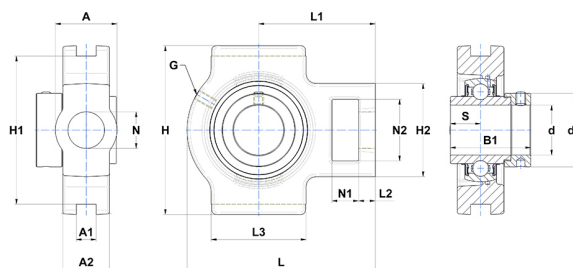

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 81,60 kN |
| C0     | 51,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 7,86 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T312         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31239G2T04 |