

Karta techniczna PDF EXT31340T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	80 mm
A1	26 mm
A2	50 mm
B	65,10 mm
A5	32,60 mm
B1	85,70 mm
d	63,50 mm
d1	97 mm
G	M6x1
H	190 mm
H1	170 mm
H2	116 mm
H	190 mm
L	238 mm
L1	146 mm
L2	27 mm
L3	134 mm
N	43 mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	59,55 mm
S	32,50 mm
SW	5,56 mm

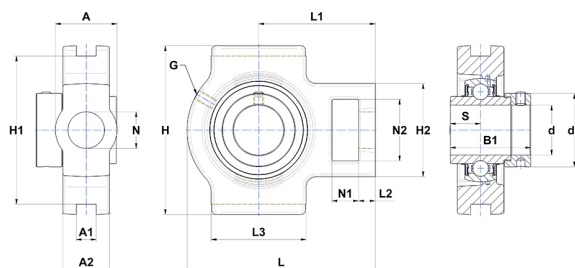

Parametry

C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	10,05 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm
Oznaczenie oprawy	T313
Oznaczenie łożyska	EX31340G2T04