


Karta techniczna PDF EXT313T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	80 mm
A1	26 mm
A2	50 mm
B	65,10 mm
A5	32,60 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	97 mm
G	M6x1
H	190 mm
H1	170 mm
H2	116 mm
H	190 mm
L	238 mm
L1	146 mm
L2	27 mm
L3	134 mm
N	43 mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	59,55 mm
S	32,50 mm
SW	6 mm

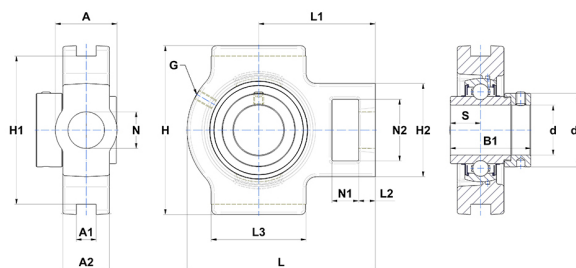

Parametry	
C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	9,86 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	T313
Oznaczenie łożyska	EX313G2T20