



## Karta techniczna PDF LKFE208H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z pojedynczą wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 22 mm     |
| A               | 39,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 46 mm     |
| B1              | 38 mm     |
| d               | 40 mm     |
| d1              | 58 mm     |
| e               | 24 mm     |
| G               | R1/8"     |
| J               | 101,50 mm |
| L               | 130 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 23,20 mm  |

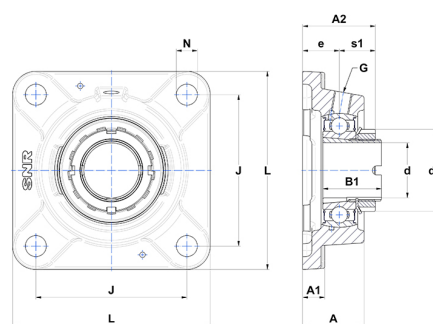

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,50 kN |
| C0        | 19,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 1,94 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | HLK2308  |
| Oznaczenie oprawy          | FE208    |
| Oznaczenie łożyska         | LK208G2H |