


## Karta techniczna PDF SESP208COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 54 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 40 mm    |
| d1 | 60,30 mm |
| Dz | 88 mm    |
| H  | 49,20 mm |
| H1 | 19 mm    |
| H2 | 100 mm   |
| J  | 136 mm   |
| L  | 184 mm   |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 23 mm    |
| s1 | 15,10 mm |
| S  | 9 mm     |
| Z  | 80 mm    |

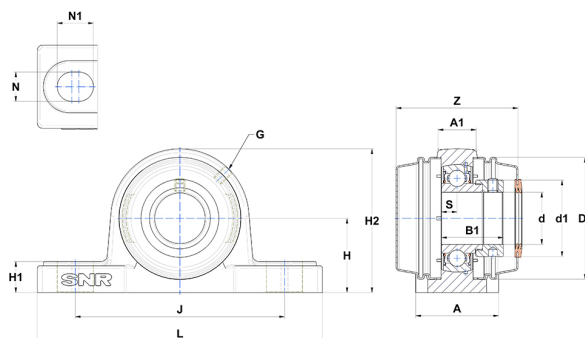

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 22,80 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,41 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | SP208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | SES208    |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20840 |