


## Karta techniczna PDF SESP210CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 50 mm    |
| d1 | 69,90 mm |
| Dz | 100 mm   |
| H  | 57,20 mm |
| H1 | 22 mm    |
| H2 | 114 mm   |
| J  | 159 mm   |
| L  | 206 mm   |
| N  | 20 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| s1 | 15,10 mm |
| S  | 10 mm    |
| Z  | 90 mm    |

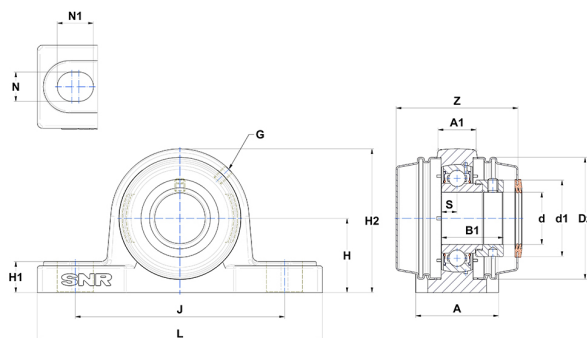

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 27,50 kN |
| C0     | 23,70 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,50 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | SP210N    |
| Oznaczenie łożyska                           | SES210    |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE210   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE21050 |