


## Karta techniczna PDF SUCF20928CO



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 38 mm    |
| A1              | 15,50 mm |
| A2              | 52,20 mm |
| d               | 44,45 mm |
| Dz              | 95 mm    |
| e               | 22 mm    |
| J               | 105 mm   |
| L               | 137 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 56 mm    |

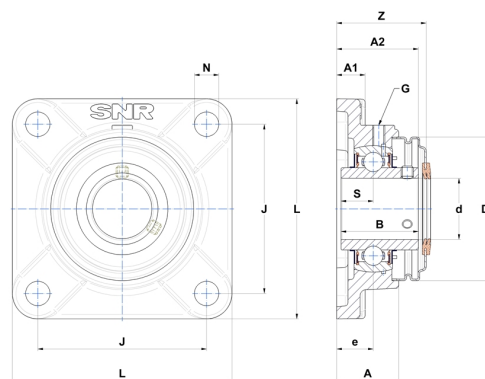

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,37 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | SF209N    |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC20928  |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20928 |