



## Karta techniczna PDF SUCFL20619N



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 38,10 mm |
| A               | 31 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 40,20 mm |
| d               | 30,16 mm |
| e               | 18 mm    |
| H               | 141 mm   |
| H               | 141 mm   |
| J               | 117 mm   |
| L               | 80 mm    |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| Z               | 27 mm    |

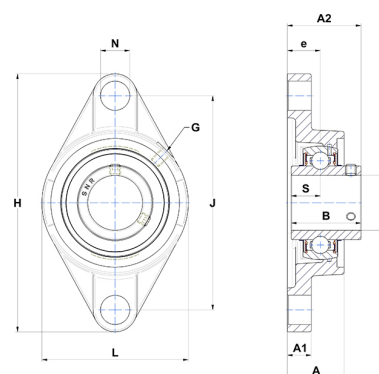

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 15,30 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,82 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | SFL206N  |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC20619 |