


## Karta techniczna PDF SUCFL20824CO



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 36 mm    |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 51,20 mm |
| d               | 38,10 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| e               | 21 mm    |
| H               | 172 mm   |
| H               | 172 mm   |
| J               | 144 mm   |
| L               | 100 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 54,40 mm |

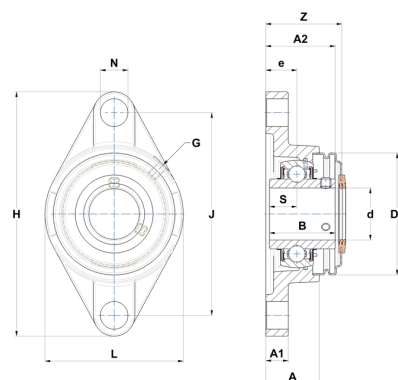

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,80 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,60 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | SFL208N   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC20824  |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20824 |