


## Karta techniczna PDF SUCP20619CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| B               | 38,10 mm |
| d               | 30,16 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 18 mm    |
| H2              | 83 mm    |
| J               | 121 mm   |
| L               | 165 mm   |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 21 mm    |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| Z               | 51,80 mm |

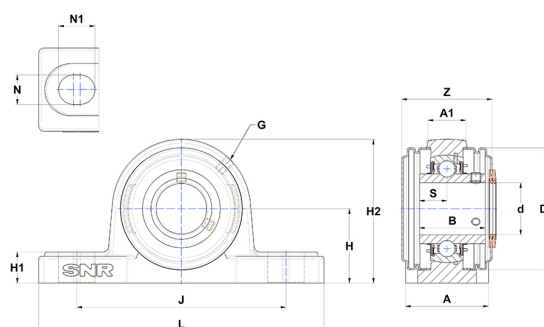

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 15,30 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,56 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | SP206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC20619  |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20619 |