



## Karta techniczna PDF SUCT205CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 24 mm    |
| B               | 34,10 mm |
| A5              | 19,80 mm |
| d               | 25 mm    |
| Dz              | 60 mm    |
| H               | 89 mm    |
| H1              | 76 mm    |
| H2              | 51 mm    |
| H               | 89 mm    |
| L               | 95 mm    |
| L1              | 60,50 mm |
| L2              | 8 mm     |
| L3              | 51 mm    |
| N               | 19 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 32 mm    |
| s1              | 17,05 mm |
| S               | 14,30 mm |
| SW              | 3 mm     |
| Z               | 47,40 mm |

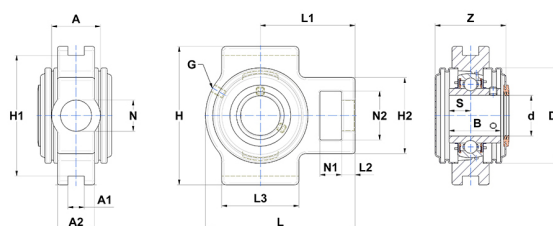

| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 11 kN  |
| C0        | 8 kN   |
| T min.    | -20 °C |
| T max.    | 100 °C |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,97 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | ST205N   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC205   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC205   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20525 |