


## Karta techniczna PDF SUCT208CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 33 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| A5              | 30,20 mm |
| d               | 40 mm    |
| Dz              | 88 mm    |
| H               | 114 mm   |
| H1              | 102 mm   |
| H2              | 83 mm    |
| H               | 114 mm   |
| L               | 144 mm   |
| L1              | 88 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 83 mm    |
| N               | 29 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| N2              | 49 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| SW              | 4 mm     |
| Z               | 66,80 mm |

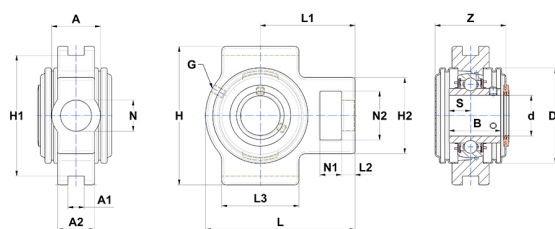

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,80 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,68 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | ST208N   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC208   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC208   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20840 |