


## Karta techniczna PDF UCFA20619L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 38,10 mm |
| A               | 31 mm    |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 40,20 mm |
| d               | 30,16 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| e               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 144 mm   |
| H               | 144 mm   |
| J               | 117 mm   |
| J1              | 58 mm    |
| L               | 80 mm    |
| L1              | 72 mm    |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| Z               | 44,40 mm |

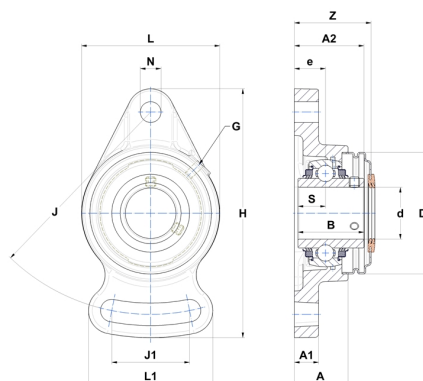

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 0,96 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FA206N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20619G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC206      |