


## Karta techniczna PDF UCFA21030T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 51,60 mm |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 54,60 mm |
| d               | 47,63 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| J1              | 76 mm    |
| L               | 115 mm   |
| L1              | 94 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 25,80 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 59,80 mm |

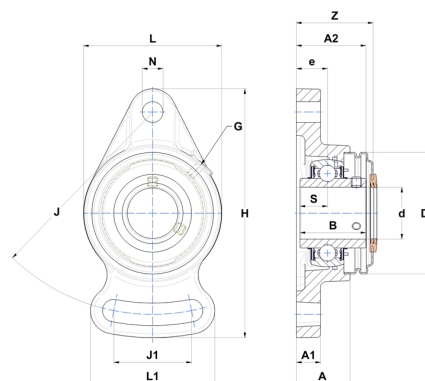

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,39 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FA210N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21030G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC210       |