


## Karta techniczna PDF UCFA21238T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 65,10 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 68,70 mm |
| d               | 60,33 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 29 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 250 mm   |
| H               | 250 mm   |
| J               | 202 mm   |
| J1              | 92 mm    |
| L               | 140 mm   |
| L1              | 118 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| Z               | 74,40 mm |

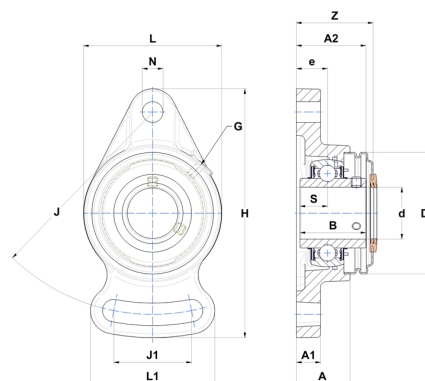

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,37 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FA212N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21238G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21238    |