

## Karta techniczna PDF UCFA212CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 65,10 mm |
| A  | 48 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 68,70 mm |
| d  | 60 mm    |
| Dz | 120 mm   |
| e  | 29 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 250 mm   |
| H  | 250 mm   |
| J  | 202 mm   |
| J1 | 92 mm    |
| L  | 140 mm   |
| L1 | 118 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 32,55 mm |
| S  | 25,40 mm |
| Z  | 74,40 mm |

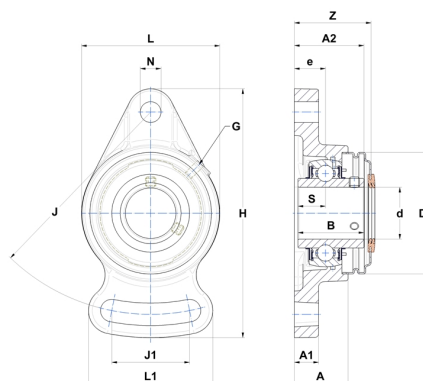

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 4,41 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA212N  |
| Oznaczenie łożyska                           | UC212G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC212  |