



## Karta techniczna PDF UCFE213L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 65,10 mm |
| A               | 56 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 77,70 mm |
| d               | 65 mm    |
| Dz              | 132 mm   |
| e               | 38 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 150 mm   |
| L               | 188 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| Z               | 80,40 mm |

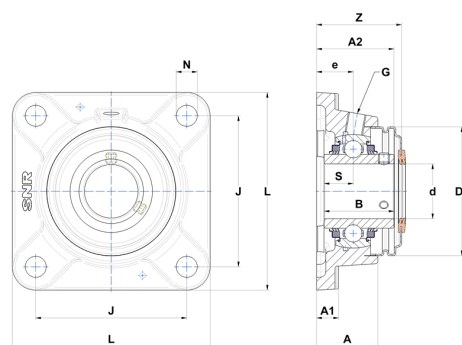

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 6,46 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FE213N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC213G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC213    |