


## Karta techniczna PDF UCFL21340T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 65,10 mm |
| A               | 50 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 69,70 mm |
| d               | 63,50 mm |
| Dz              | 132 mm   |
| e               | 30 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 258 mm   |
| H               | 258 mm   |
| J               | 210 mm   |
| L               | 155 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| Z               | 75,90 mm |

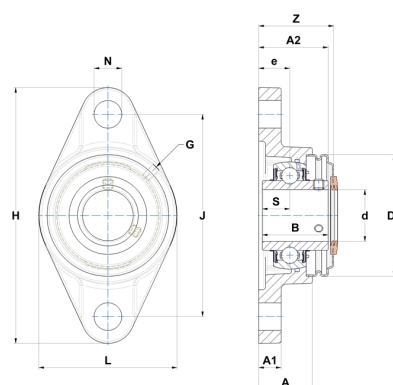

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 5,04 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL213N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21340G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC213       |